


Istosmjerni pretvarač (DC/DC), izlazni napon 24 ili 12 V,DC – 8 W

Tip: MDIP xxx – yy

Tehnički podaci

Ulazni napon:	24 VDC	48 VDC	60 VDC	110 VDC
Tip (izlaz 24 V,DC):	MDIP 24 – 24	MDIP 48 – 24	MDIP 60 – 24	MDIP 110 – 24
Tip (izlaz 12 V,DC):	MDIP 24 – 12	MDIP 48 – 12	MDIP 60 – 12	MDIP 110 – 12
Odstupanja Uul:	+ 20 %, - 20 %			
Izlazni napon:	24 V, DC ili 12 V,DC			
Izlazna stabilnost	0,5 % na promjenu Uul, 1 % na promjenu Iiz			
Valovitost:	<0,2% rms, 0,5% pp			
Podešavanje Uiz:	20 V do 30 V / 10 do 15 V			
Izlazna snaga:	8 W			
Strujni limit:	0,3 A / 0,6 A			
Izlazna karakteristika:	IU			
Meki start:	Ugrađen			
Ulazne zaštite:	Podnapon, Nadnapon, Prekostruja,			
Izlazne zaštite:	Nadnapon, Prekostruja			
Zaštita od kratkog spoja:	Da			
Radna frekvencija:	100 kHz			
Korisnost:	> 0,9			
Galvanska odvojenost:	ulaz - izlaz - kućište: 1,5 kV, 50 Hz, 1 min			
Indikacija:	Izlazni napon – LED			
Signalizacija:	kvar – beznaponski kontakti			
Standardi:	HR EN 60950			
Temperatura ambijenta:	-15°C do +50°C			
Hlađenje:	prirodno			
Kućište:	plastika			
Klimomehanička zaštita:	IP 20			
Priključci:	stezaljke			
Montaža - izvedbe	Montaža na DIN letvu			
Dimenzije (Š x V x D):	22 x 79 x 84 mm			

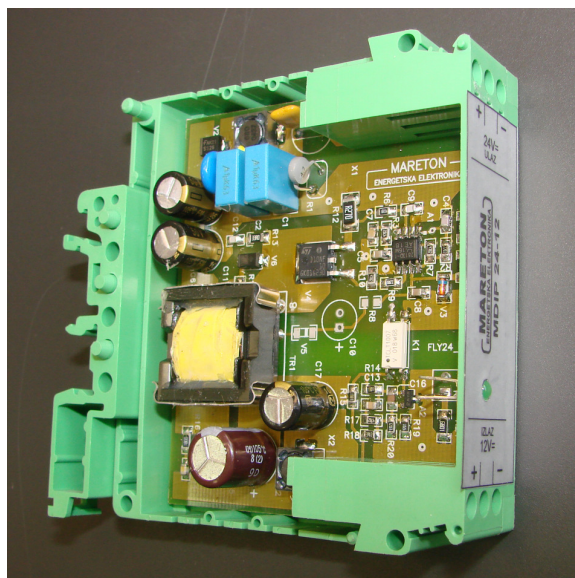

Napravio: K. Pavić, dipl.inž.el.

Pregledao: V. Hlušička, inž.el.

Odobrio: M. Štetić, inž.el.

MARETON
ENERGETSKA ELEKTRONIKA
ZAGREB-HRVATSKA

Istosmjerni pretvarač
24 ili 12 V,DC – 8 W
Tip: MDIP xxx – yy

Revizija: 0 | Dat: 28.05.2012.

01-470-80-061

Stranica: 1

Slijedeća: -

File: