


Pomoćno napajanje (AUX), izlazni napon 24 ili 12 VDC – 20 W

Tip: PN 230AC – 24, PN 230AC – 12

Tehnički podaci

Ulazni napon:	230 V, 50 Hz
Odstupanja Uul:	+ 20 %, - 20 %
Izlazni napon:	24 V, DC ili 12 V, DC
Izlazna stabilnost	0,2 % na promjenu Uul, 0,5 % na promjenu Iiz
Valovitost:	<0,2% rms, 0,5% pp
Podešavanje Uiz:	15 V do 30 V / 10 do 15 V
Izlazna snaga:	20 W
Strujni limit:	0,8 A / 1,6 A
Izlazna karakteristika:	IU
Meki start:	Ugrađen
Ulazne zaštite:	Podnapon, Nadnapon, Prekostruja,
Izlazne zaštite:	Nadnapon, Prekostruja, RFS
Zaštita od kratkog spoja:	Da
Radna frekvencija:	100 kHz
Korisnost:	> 0,9
Galvanska odvojenost:	ulaz - izlaz - kućište: 1,5 kV, 50 Hz, 1 min
Indikacija:	Ulazni napon – LED, Izlazni napon – LED
Signalizacija:	kvar – beznaponski kontakti
Standardi:	HR EN 60950
Temperatura ambijenta:	-15°C do +50°C
Hlađenje:	prirodno
Kućiste:	plastika
Klimomehanička zaštita:	IP 20
Priključci:	stezaljke
Montaža - izvedbe	Montaža na DIN letvu, kutija
Dimenzije (Š x V x D):	22 x 110 x 110 mm

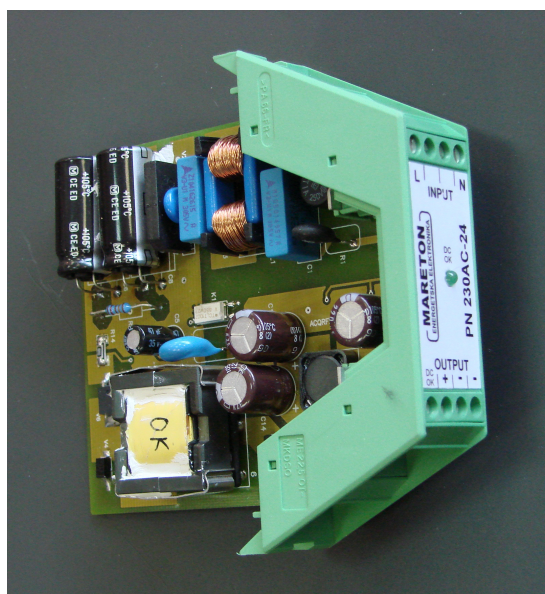

Napravio: K. Pavić, dipl.inž.el.

Pregledao: V. Hlušička, inž.el.

Odobrio: M. Štetić, inž.el.

MARETON
ENERGETSKA ELEKTRONIKA
ZAGREB-HRVATSKA

Pomoćno napajanje
24 ili 12 VDC – 20 W
Tip: PN 230AC – 24 / 12

Revizija: 0 Dat: 28.05.2012.

01-470-90-051

Stranica: 1

Slijedeća: -

File: